

PREMIUMTRENDLINE 76

MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG, KEDVEZŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY

5 légkamrás, 76 mm-es beépítési mélységű PVC nyílászáró, mely ideális választás lehet mindazoknak, akik megbízható minőségű, kedvező ár-érték arányú technológiát keresnek, legyen szó akár új építésű házról, akár lakásfelújításról. 3 rétegű üvegezés esetén a profil 44 mm-es üveg befogadására alkalmas, mely kiváló hőátbocsátási tényezőt eredményez. ($U_g=0,6W/m^2K$)




- „A” kategóriájú profil, külső falvastagság 3 mm, a perem és zárásoknál 2,7 mm
- Kiváló hőszigetelési érték, jelentős energiamegtakarítás
 $U_i=1,1W/m^2K$
 $U_g=0,6W/m^2K$ (melegperemes 4 Low-e/16/4/16/4 Low-e)
 $U_w=0,85W/m^2K$ a fenti paraméterekkel
- Körbefutó háromszoros gumitömítés
- Alapbiztonsági vasalat
- 76 mm-es beépítési mélység
- 5 légkamra




PREMIUMSOFTLINE 82

PRÉMIUM MINŐSÉG, HOSSZÚ ÉLETTARTAM

82 mm-es beépítési mélységű, kiváló statikai tulajdonságokkal rendelkező 7 légkamrás PVC profilrendszer, mely a háromszoros körbefutó gumitömítésnek köszönhetően kimagasló hő- és hangszigetelési értékekkel rendelkezik. A nyílászárók magas energiahatékonyságát tovább növeli a háromrétegű üvegezés, melynek köszönhetően a terméket akár passzív házak nyílászárójaként is bátran ajánljuk.

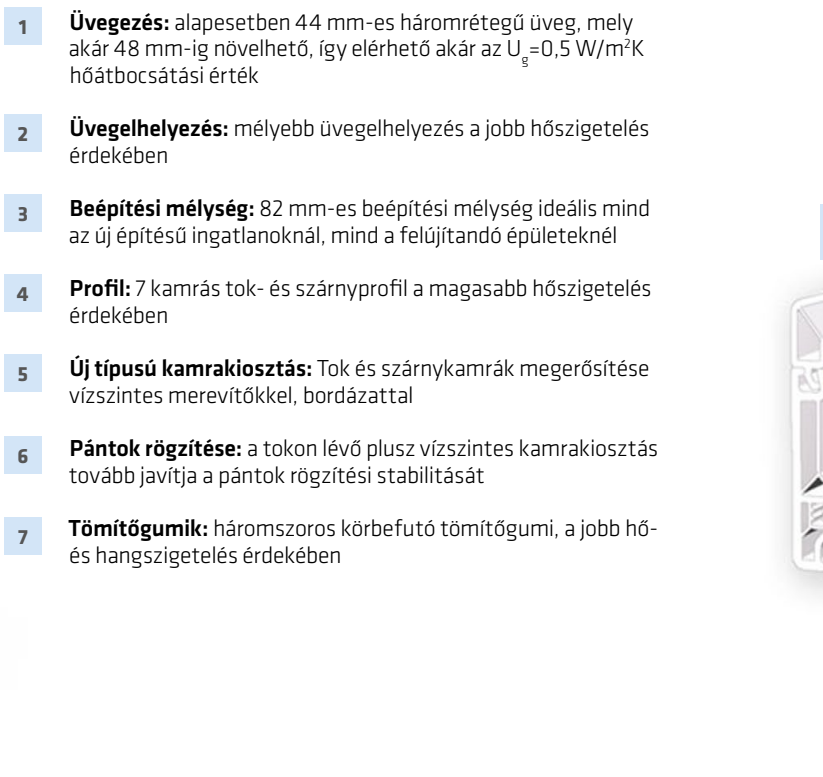

- „A” kategóriájú profil, külső falvastagság 3 mm, a perem és zárásoknál 2,7 mm
- Kiváló hőszigetelési érték, jelentős energiamegtakarítás
 $U_i=1,0W/m^2K$
 $U_g=0,5W/m^2K$ (melegperemes 4/18/4/18/4 Low-E + Argon)
 $U_w=0,76W/m^2K$ a fenti paraméterekkel
- Körbefutó háromszoros gumitömítés
- Alapbiztonsági vasalat
- 82 mm-es beépítési mélység
- 7 légkamra

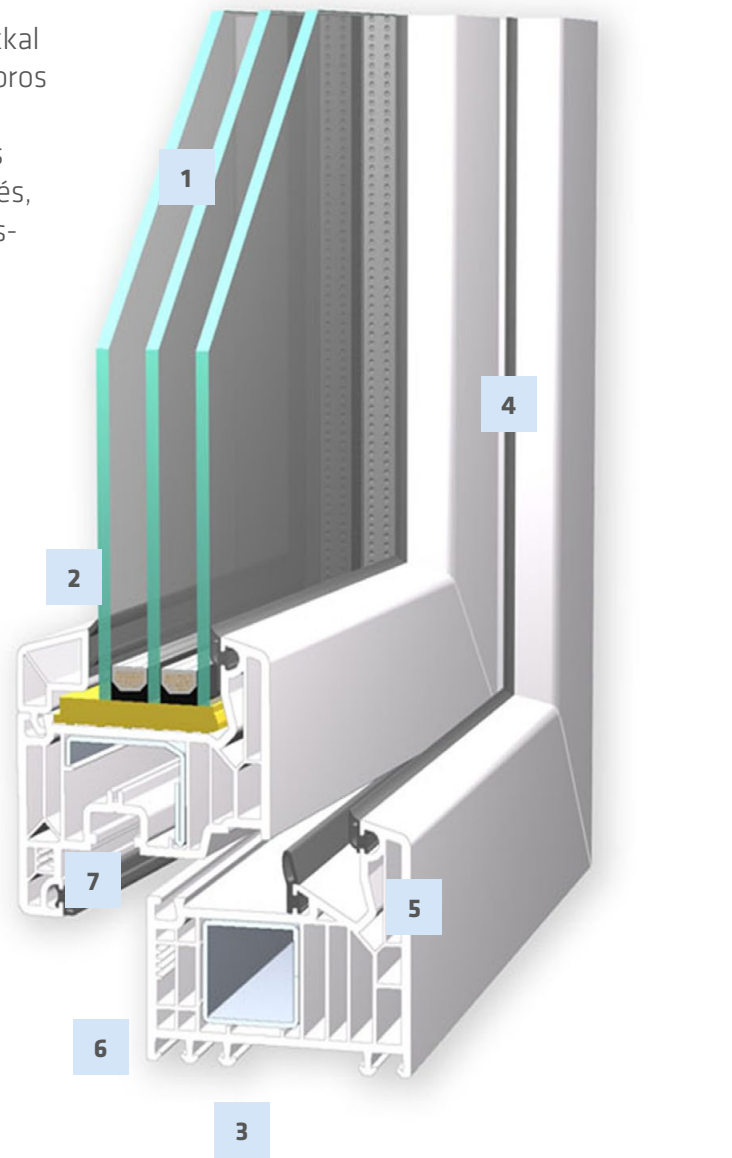

PREMIUMALPHALINE 90

ÁTLAGON FELÜLI MINŐSÉG, KIFINOMULT MEGJELÉNÉS

A modern design találkozása az átlagon felüli műszaki-technikai kivitelezéssel: ez a PREMIUM Alphaline 90 profilrendszer. Technikai paraméterei, mint a 90 mm-es beépítési mélység, 6 légkamrás, magas vízgátas közeptömítéses rendszer, valamint a külső tokkamrába helyezett szigetelő mag garantálják a hosszan tartó, kifogástalan működést, és a terméket a prémium kategórián belül is az élvonalba emelik.



- „A” kategóriájú profil, külső falvastagság 3 mm, a perem és zárásoknál 2,7 mm
- Kiváló hőszigetelési érték, jelentős energiamegtakarítás
 $U_i=1,0W/m^2K$ / $0,88W/m^2K$ (szigetelőbetéttel)
 $U_g=0,5W/m^2K$ (melegperemes 4/18/4/18/4 Low-E + Argon)
 $U_w=0,76W/m^2K$ / $0,71W/m^2K$ szigetelőbetéttel
- PVC vízgát, valamint háromszoros körbefutó gumitömítés
- Alapbiztonsági vasalat
- 90 mm-es beépítési mélység
- 6 légkamra

