


KÖNYÖKKAROS NAPELLENZŐK

A napellenző hasznos és dekoratív árnyékoló, amely nemcsak a tűző nap ellen véd, de színes textilponyváival öltözteti is az épületet. Különböző változatai teraszok, erkélyek és kerthelységek hangulatos árnyékolását teszik lehetővé igazodva az Ön igényeihez és a beépítési követelményekhez.

A legismertebb típus a könyökkaros napellenző, amit cégünk mintegy 17 változatban kínál. De a lehetőségeknek csak az Ön képzelete szab határt, hiszen választhat még az állványos könyökkaros, az ollókaros, az ejtőkaros és a kar nélküli típusokból is.

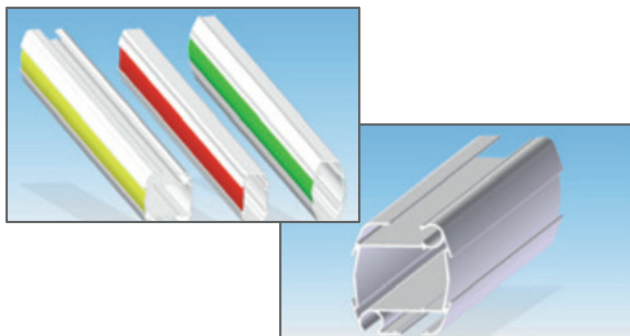

Hasznos és dekoratív kiegészítői családi házak teraszainak, társasházi lakások erkélyeinek, vagy vendéglátó ipari, szállodaipari létesítmények kerthelyiségeinek. Különböző típusai igazodnak a megrendelő igényeihez és a beépítési követelményekhez.

Méretek:

Maximális szélesség: 10 m.
Maximális kinyúlás: 3,5 m.

Működtetés:

A napellenzőket működtetheti kézi erővel - tekerőkarral, elektromotorral, vagy akár mindkettővel.

Az elektromotoros berendezésekhez időjárásfüggő vezérlés is rendelhető.

Exkluzív szerkezeti megoldások, meghatározott típusoknál:

- esőcsatornás homlokprofil
- dekorcsíkkal ellátott profilok
- tűgörgős, csapágyazott csuklók



Textilek:

A napellenzők ponyvájának kiválasztása a legfontosabb a termék esztétikuma szempontjából. A színminták segítségével eldöntheti, hogy nagy vonalakban milyen mintájú, illetve árnyalatú textilt választ majd.

A tényleges kiválasztást azonban csak a termék személyes megrendelésekor, a valós textilmintákmegettekintését követően tegye meg.



Szerkezetszínek:

A szerkezetek az egyes típusoknál megjelölt alapszínekben, vagy felár ellenében a RAL színskála bármely színében rendelhetőek.

Rendelhető extra felszerelések:

- szélérzékelő
- fényérzékelő
- dekorvilágítás
- terasz fűtés, hűtés
- digitálisan nyomtatható ponyva
- ponyvafeliratozás



„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnel...”



A Basic New a Basic napellenzőknél használt öntvény alkatrészeket váltja korszerű extrudáltakra. Új konzolt, hengertartót és billentőszerkezetet tartalmaz. Ár-érték arányban a legjobb választás.

BASIC NEW






Szerkezetszín: RAL 7035,
kívánságra lásd RAL színsor
Ponyvaszín: Umbroll színsor
Karok: 5 m-ig 2 db, 5-6 m 2-3 db,
6-8 m 3 db, 8 m felett 4 db
Konzol: extrudált homlokzati, kívánságra
extrudált univerzál- mennyezeti, szarufa
Ponyvacső: Ø 70 mm, Ø 78 mm
Védőtető: opcionálisan rendelhető, kívülről
festett, hengerealt alumínium



180-1000 cm




150-350 cm

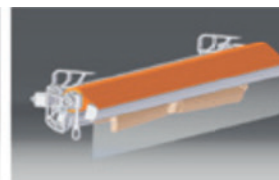



BASIC EXTRA

A Basic Extra típus kis szélességű, nagy kinyúlású ernyők esetén alkalmazható. A szélesség amennyiben nem haladja meg a kinyúlást 40 cm-el, úgy a karok szinteltolós megoldását kell alkalmazni.

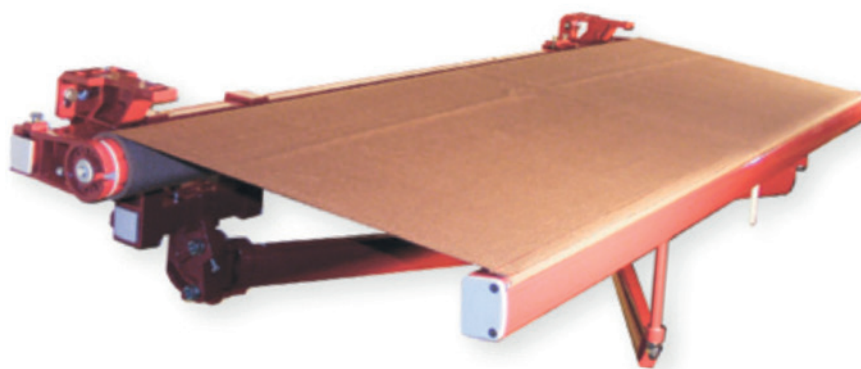

Szerkezetszín: RAL 7035,

kívánságra lásd RAL színsor

Ponyvaszín: Umbroll színsor

Karok: 2 db

Konzol: extrudált homlokzati, kívánságra extrudált univerzál-mennyezeti, szarufa

Ponyvacső: \varnothing 70 mm, \varnothing 78 mm


Védőtető: opcionálisan rendelhető, kívülről festett, hengerelt alumínium



121-392 cm



150-350 cm



„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnel...”



A teljes szerkezet számára védelmet nyújtó fél-tokozott megoldás a legelegánsabb megjelenésű napellenzőt eredményezi.

CASSETTE



Szerkezetszín: RAL 7035,
kívánságra lásd RAL színsor
Ponyvaszín: Umbroll színsor
Karok: 2 db
Konzol: homlokzati
Ponyvacső: \varnothing 70 mm, \varnothing 78 mm
Védőtető: szerkezettel színazonos, félkazettás megoldás



180-500 cm



150-300 cm





COMPACT

A homlokprofilból kitekerhető függőleges ponyvafelület mind a lemenő nap ellen, mind a szomszédok fürkésző tekintete ellen védelmet nyújt.



Szerkezetszín: RAL 7035, kívánságra lásd RAL színsor

Ponyvaszín: Umbroll színsor

Karok: 2 db

Konzol: homlokzati, kívánságra univerzál- mennyezeti, szarufa

Ponyvacső: Ø 70 mm, Ø 78 mm

Védőtető: opcionálisan rendelhető, kívülről festett, hengerelt alumínium



180-500 cm



150-300 cm




„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnel...”



A teljes szerkezet számára védelmet nyújtó tokozott megoldás a legelegánsabb megjelenésű napellenzőt eredményezi.

FULL CASSETTE



Szerkezetszín: RAL 9016, RAL 9006 kívánságra lásd RAL színsor

Ponyvaszín: Umbroll színsor

Karok: 5 m-ig 2 db, 5-6 m 2-3 db, 6-7 m 3 db

Konzol: extrudált homlokzati, kívánságra mennyezeti vagy szarufa konzol kiegészítők **Ponyvacső:** Ø 70 mm, Ø 78 mm

Védőtető: szerkezettel színazonos, kazettás megoldás



200-700 cm



150-350 cm



TEXTILEK

A természet ihlette

Minőségi anyagok

Termékeinkhez a gyártás során csak a legkiválóbb alapanyagokat használjuk fel. Az esztétikum mellett ezek az anyagok fontos műszaki tulajdonságokkal is rendelkeznek.

Vízállóság

Az alkalmazott textíliák legalább 325 vízoszlopmillimétert tartanak meg átszivárgás nélkül. Vagyis a ponyván akár 32 cm magasságban felgyűlt víz sem szivárog át.

Portaszítás


A textíliára lerakódott port az impregnált vászon taszítja, így azt az esővíz könnyen lemossa.

Védelem

Textiljeink penészesedés és gombásodás elleni védelemmel is rendelkeznek.

UV-szűrés

Érezni fogják, hogy árnyék és árnyék között is van különbség. Napellenzőink textiljei megfelelnek a jelenleg érvényben lévő legszigorúbb uniós irányelveknek az UV-sugárzás szűrésére vonatkozóan.

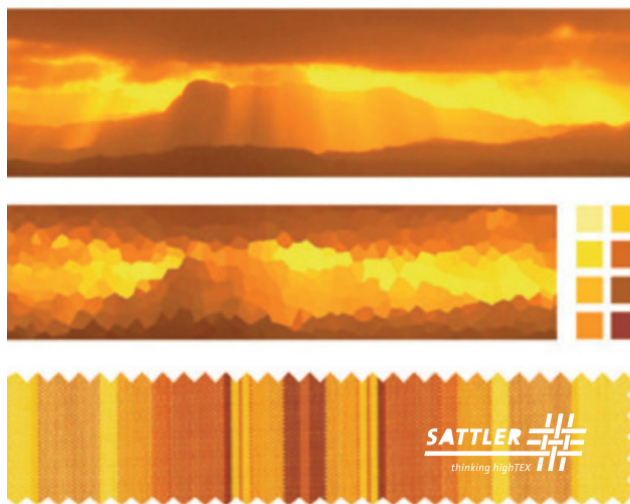


Textíliáink az impregnáló anyagnak és eljárásnak köszönhetően a szilárd szennyeződésekkel szemben is roppant ellenállóak.

Mindezen tulajdonságoknak köszönhetően a textílekre rendeltetésszerű használat mellett 5 év garanciát vállalunk.


„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összébékül az árnyék a fénnel...”

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK


Basic new

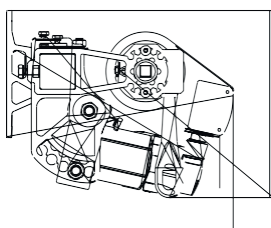


Homlokzati rögzítés

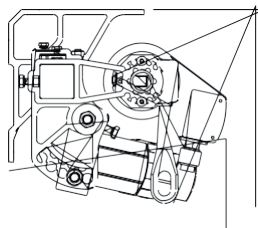

Mennyezeti rögzítés




Homlokzati rögzítés
védőfedővel




Szarufa rögzítés


Basic extra

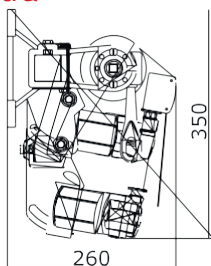


Homlokzati rögzítés

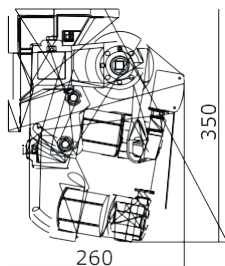

Mennyezeti rögzítés




Homlokzati rögzítés
védőfedővel

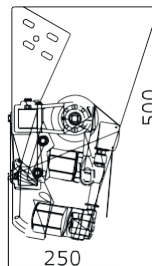


Szarufa rögzítés


Cassette

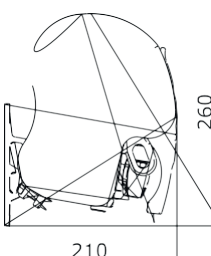


Homlokzati rögzítés

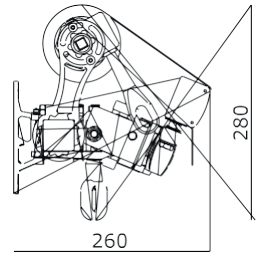

Mennyezeti rögzítés

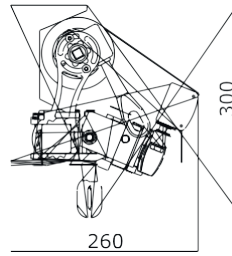


Homlokzati rögzítés
védőfedővel




Szarufa rögzítés


Compact




Homlokzati rögzítés



Mennyezeti rögzítés

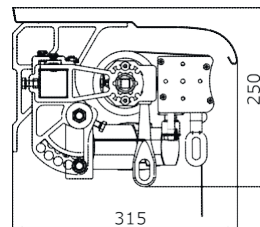


Homlokzati rögzítés
védőfedővel




Szarufa rögzítés


Full

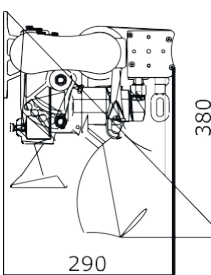


Homlokzati rögzítés

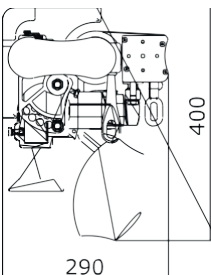

Mennyezeti rögzítés

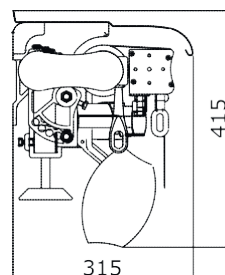




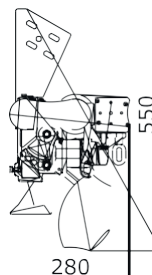





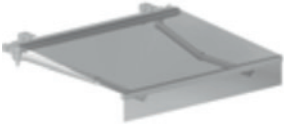





Homlokzati rögzítés
védőfedővel



Szarufa rögzítés

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

	BASIC	SHADOW	UMBROLL BASIC	UMBROLL SHADOW	BASIC NEW	BASIC EXTRA	MINI	SUNSET	CASSETTE	FULL CASSETTE	PRACTIC	COMPACT	FULL
 Teljes szélesség min. Teljes szélesség max.	180 cm 1000 cm	180 cm 1000 cm	180 cm 1000 cm	180 cm 1000 cm	180 cm 1000 cm	121 cm 392 cm	150 cm 500 cm	180 cm 600 cm	180 cm 500 cm	200 cm 700 cm	180 cm 500 cm	180 cm 500 cm	180 cm 600 cm
 Kinyúlás min. Kinyúlás max.	150 cm 350 cm	150 cm 350 cm	150 cm 350 cm	150 cm 350 cm	150 cm 350 cm	150 cm 350 cm	100 cm 225 cm	150 cm 350 cm	150 cm 300 cm	150 cm 350 cm	150 cm 250 cm	150 cm 300 cm	150 cm 300 cm
RAL Szerkezet alapszín	7035	7035	9016	9016	7035	7035	7035	7035	7035	9016 9006	7035	7035	9016
 Homlokzati rögzítés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Menyezeti rögzítés	+	+	+	+	+	+	●	+	-	+	●	+	●
 Szarufa rögzítés	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+
 Szinttolókar	+	+	+	+	+	●	-	-	-	-	-	-	-
 Kézi működtetés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Motoros működtetés	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	●
 Dőlésszög	0 - 75° +13 - 90°	0 - 90°	0 - 75°	0 - 90°	0 - 75°	0 - 75°	0 - 90°	5 - 35°	0 - 75°	0 - 40°	13 - 75°	0 - 75°	0 - 75°
 Védőtető	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
 Drapéria	● 25 cm	● 25 cm	● 25 cm	● 25 cm	● 25 cm	● 25 cm	● 15 cm	● 25 cm	+	+	● 25 cm	● 25 cm	● 25 cm
 Leengedhető drapéria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● 1,3 m	● 1,3 m
 Beépített esőcsatorna	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Vezérlés (motor esetén)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	●

● Alapáras	+ Feláras	- Nem lehetséges
------------	-----------	------------------

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnel...”



Automatika és vezérlés

Az Ön maximáliskényelmétszolgálvaautomatikus vezérlő rendszereket is rendelhet napellenzőihez. A szélérzékelők és a napfény érzékelő szenzorok az időjárásnak megfelelően biztosítják az árnyékolórendszer optimális működését és védelmét.

Az aktív szélvédelem biztonságot nyújt árnyékolóinak a szél okozta rongálódás ellen, még akkor is, ha Ön éppen nem tartózkodik otthon.

A napfény érzékelő a beeső fény mennyiségének megfelelően állítja az árnyékolót. Napsütésben kinyitja a napellenzőt, így véd a felmelegedéstől, míg borús időben behúzza a szerkezetet, hogy természetes fényt biztosítson otthonának.

A távirányító segítségével egy mozdulattal megfelelő helyzetbe állíthatja napellenzőjét, fel sem kell állnia a székből, nyugodtan kortyol-gathatja tovább hűsítőjét.

A szerkezetre szerelhető hűtő- és fűtőrendszer segítségével a hűvösebb és a fülledtebb estéket is egyaránt kellemesen töltheti a teraszon.





VERANDA ÁRNYÉKOLÓK

A télikert árnyékoló divatos és hasznos megoldás családi házak teraszainak, télikertek üvegfelületeinek és egyéb tetőszerkezeteknek az árnyékolására. Erős extrudált tokozattal és lefutósínnel rendelkezik. Fix váza lehetővé teszi szélnek jobban kitett helyeken történő alkalmazását is. Különböző típusai igazodnak a megrendelő igényeihez és a beépítési követelményekhez. Kívánságra, vagy gyengébb falszerkezetek esetén, lábakkal megerősített, vagy önálló lábakon álló rendszert is biztosítani tudunk.

Működtetés:


A verandák működtetése elektromotorral történik, hiszen a magasan elhelyezkedő tetőfelületek árnyékolóinak manuális kezelése problémás lehet. Az elektromos rendszerekhez időjárásfüggő vezérlések is rendelhetők.

Mozgatására zsinóros vagy bordásszíjas megoldást kínálunk, melynek mechanizmusát az alábbi rajzok szemléltetik:

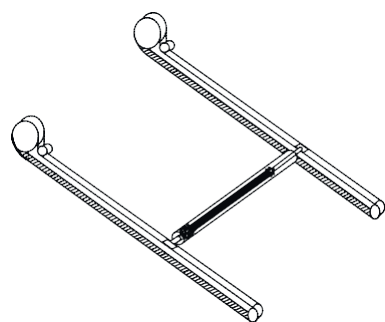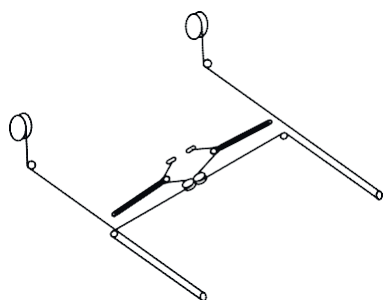

Textilek:

A veranda ponyvájának kiválasztása a legfontosabb a termék esztétikuma szempontjából. Télikert árnyékolóra leggyakrabban alkalmazott ponyvák a katalógus színmintájában szereplő egyszínű textilek, de azonos árban választható az Umbroll színsor bármely más színe is. A katalógusban szereplő színminta alapján nagyvonalakban ki tudja választani az Önnek legjobban tetsző árnyalatot, de megrendelését csak a tényleges színminta megtekintését követően adja le!

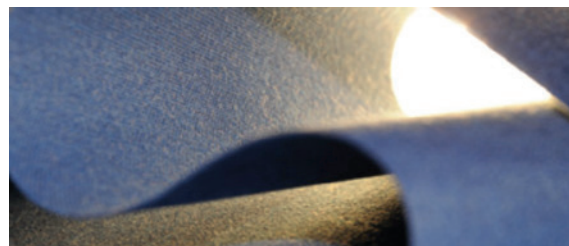

Szerkezetszínek:

A szerkezetek alapszíne a RAL 9010, de felár ellenében a RAL színskála bármely színében rendelhető.

Rendelhető extra felszerelések:

szélérzékelő
fényérzékelő
esőérzékelő
dekorvilágítás
terasz fűtés, hűtés

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnel...”





VERANDA


A VERANDA napellenző az egyik legnépszerűbb télikert árnyékoló.
A szerkezetet kimondottan sík tetőfelületek külső árnyékolására tervezték.

A ponyvafelület mozgatását és feszítését egy zsinóros mechanizmus végzi, mely több csigán keresztül vezetett, rugós megfeszítésű. A tetőhöz konzolokkal rögzítettek a lefutó sínek, melyekben a homlokprofil görgőkkel mozog.

A szerkezet az 50-60 km/h-s szelet is elviseli, azonban célszerű ellátni szélkerékes érzékelővel és esőérezékelővel.

Az elegáns tokozás kiváló védelmet nyújt a feltekert ponyvának szélsőséges időjárás esetén is.

A napellenző és az árnyékolandó felület között a levegő szabad mozgásának köszönhetően, a belső hőmérséklet is nagyon eredményesen csökkenthető.



VERANDA NEW

A VERANDA NEW a hagyományos VERANDA továbbfejlesztett változata.
Modern megoldás sík tető- és üvegfelületek árnyékolására. Újdonsága a mozgatási mechanizmusban rejlik, melyre bordásszíjas megoldást kínál.

A ponyvafelület tökéletes feszességét a homlokcsőbe integrált rugó biztosítja.
A tetőhöz konzolokkal rögzítettek a lefutó sínek, melyekben a homlokprofil görgőkkel mozog.

A szerkezet az 50-60 km/h-s szelet is elviseli, azonban célszerű ellátni szélkerékes érzékelővel és esőérezékelővel.

Az elegáns tokozat a feltekert ponyvát védi, a homlokprofil a tokozat előtt megáll.

A ponyva alatt felmelegedett levegő áramlása hatékonyan hűti az árnyékolt üvegfelületeket.





	VERANDA	VERANDA NEW
	Teljes szélesség min. Teljes szélesség max.	200 cm 450 cm
	Teljes kinyúlás min. Teljes kinyúlás max.	100 cm 425 cm
	Szerelési mód: tetőszerkezeten ülő (felső szerelés)	● ●
	Szerelési mód: tetőszerkezeten függő (alsó szerelés)	● ●
	Távtartó konzol, standard (4 cm-es)	● ●
	Távtartó konzol, igény szerint (> 4 cm)	+ +
	Soroló konzol	+ +
	Motoros működtetés kapcsolóval	● ●
	Motoros működtetés rádiótávírányítással	+ +
RAL	Szerkezet alapszín	● ● RAL 9010 RAL 9010
RAL	Színterézés (RAL színsor)	+ +
	Vezérlés motor esetén (szél-, fény-, esőérzékelő)	+ +



● Alapáras + Feláras


Szerkezetszín: RAL 9010
Ponyvaszín: Umbroll színsor
Konzolok: 2,5 m-ig 4 db, 2,5 m felett 6 db
Ponyvacső: Ø 78 mm
Tokozat: tokajtóval ellátott extrudált profil

Maximálisan árnyékolható felület: 16 m²



„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összébékül az árnyék a fénnel...”

Prima Box TOKOZOTT NAPELLENZŐ

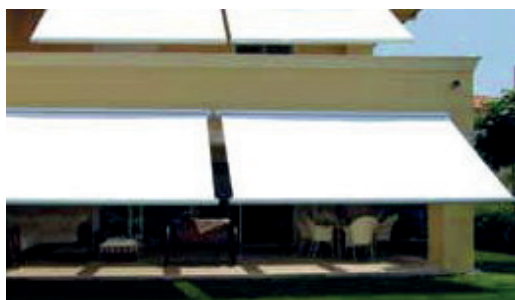

Noveta Box KAZETTÁS NAPELLENZŐ

A Scigno napellenző a legnagyobb népszerűségnek örvend a kazettás napellenzők közül. Nagy előnye, hogy az egész mechanizmus és a ponyva összecukott állapotban tökéletesen védve marad az időjárástól a designes tokszerkezetben.

A napellenző szerkezetének köszönhetően számos környezetben alkalmazható, családi házak, lakások, vendéglátóipari egységek teraszaira és erkélyeire egyaránt. A ponyva osztrák Sattler.

Szerkezet:

- kazettás csuklókaros napellenző
- szerkezete rozsdamentes acél
- alapszínek: fehér, ezüst, sötétbarna, strukturált antracit
- szerelhető: homlokzatra, mennyezetre, szarufára

max szélesség: 500 cm

Ponyva védelem:

- Climax Sattler színsorból választható textil
- a ponyva védőtokba tekeredik be
- nano-impregnálás, amely növeli az ellenállást a szennyeződéssel szemben



CLIMAX®

GREIDEX®
GRÉDICS INNOVATÍV ÁRNYÉKOLÓK

Noveta Box KAZETTÁS NAPELLENZŐ



Noveta Box KAZETTÁS NAPELLENZŐ

A Segno kazettás napellenző újdonság a tokozott napellenzők világában. Funkciójának és a letisztult formáknak köszönhetően tökéletesen illeszkedik a modern házak homlokzatához. Csakúgy, mint a többi kazettás napellenző, a mechanizmus és a ponyva egy elegáns tokszerkezetbe tekeredik be, így védve az időjárás viszontagságaitól. A ponyva osztrák Sattler.

Szerkezete:

- kazettás csuklókaros napellenző
- szerkezete rozsdamentes acél
- alapszínek: fehér, ezüst, sötétbarna, strukturált antracit
- magasság 201 mm, mélysége 207 mm a tartókonzolokkal együtt.
- max szélesség: 650 cm
- max karkinyúlás: 350 cm

Ponyva védelem:

- Climax Sattler színsorból választható textíl
- a ponyva védőtokba tekeredik be
- nano-impregnálás, amely növeli az ellenállást a szennyeződéssel szemben
- tokszerkezet mérete: magasság 252 mm, mélysége 166 mm a tartókonzolokkal együtt.



„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnel...”

