

Roto NX

Vásárlói prezentáció

Gazdaságosság

- A **Roto NX** egyszerűen és gyorsan szerelhető – a gyártáskor és a beépítéskor egyaránt.
- A **Roto NX** használatával csökken a cikkmennyiség, ezáltal minimalizálódnak a raktározási és logisztikai költségek.
- A **Roto NX** egyet jelent a kiváló termékminőséggel.



Roto NX

Vásárlói prezentáció

Biztonság

- A **Roto NX** TiltSafe ablak nagyobb betörés elleni védelmet kínál bukó állásban. Kiegészítő alkotóelemek, például zárható kilincs alkalmazásával RC 2 szintű betörésgátlás érhető el.
- A **Roto NX** kiválóan alkalmas nagyobb teherbírást igénylő megoldások biztonságos megvalósítására.
- A magas termékminőség és a széles termékpaletta biztosítja a **Roto NX** vasalatrendszer kimagasló megbízhatóságát és sokoldalúságát.



Roto NX

Vásárlói prezentáció

Dizájn

- A **Roto NX** a rejtett csavarozással, a diszkrét takarósapkákkal vagy a kifinomult porszórt bevonattal kifogástalan kinézetet biztosít.
- A **Roto NX** alkalmazásával nagyobb ablakméretek válnak lehetővé a korszerű térkialakítás érdekében. A maximális ablakmagasság 200 mm-rel nőtt, így már 2800 mm.



Vásárlói prezentáció

1 P pántoldal műanyag ablakokhoz

- pántoldal (ollócsapágó és sarokcsapágó) 130 és 150 kg szárnytömegig
- egységes furat- és csavarkép: nincs szükség kiegészítő csavarozásra 130 kg-ig
- univerzális jobbos/balos kialakítású ollócsapágó, sarokcsapágó és ollóelőlapp
- rejtett csavarozás az ollócsapágó attraktív kinézete érdekében



Roto NX

Vásárlói prezentáció

1 P pántoldal műanyag ablakokhoz

- ollóba integrált résszellőztetés
 - nincs szükség kiegészítő tokrésze
 - a fokozatos előmeghúzás (s alakú vezetőív) harmonikusan elosztja a működtetéshez szükséges erőt a zárás során → kényelmesebb használat az ablakok könnyű zárása révén
- takarósapkák és porszórt felületek széles színválasztéka
(új: titán porszórt felület)



Roto NX

Vásárlói prezentáció

2 TiltSafe ablak (RC 2 minősítésű bukó állás)

- manuálisan vagy elektromosan – Roto E-Tec Drive meghajtóegységgel – működtethető*
- bukó szellőztetéshez alkalmazható három egyforma acél biztonsági záródarab (biztonsági zárócsappal és 100 Nm-es zárható kilinccsel együtt alkalmazva)
- bukásmélység: max. 65 mm




* RC 2 minősítés előkészítés alatt

Roto NX

Vásárlói prezentáció

3 Magasabb kilincstávolságú rúd zár (EasyMix rendszer)

- az előlap és a zártest/cilinderzártest különválasztása 25 mm-es kilincstávolságtól az igényeknek megfelelő konfiguráció érdekében
- az előlap és a zártest/cilinderzártest csavarmentesen, egyszerűen egymáshoz csatlakoztatható (EasyMix rendszer)

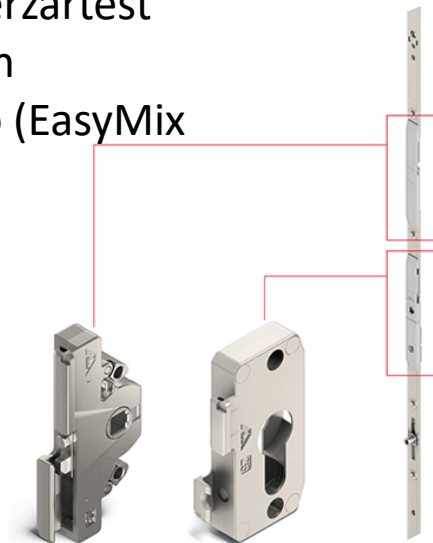

Roto NX

Vásárlói prezentáció

Előnyök áttekintése



gyártásoptimalizált rendszer a különösen gazdaságos felhasználáshoz



biztonságos bukó szellőztetés a TiltSafe ablaknak köszönhetően



nagyobb lakáskomfort az integrált résszellőztetés révén



korszerű ablakdízajn tetszetős pántoldalakkal és formailag tökéletes takarósapkákkal



Vásárlói prezentáció

Előnyök áttekintése

- maximális védelem és hosszú élettartam a továbbfejlesztett Roto Sil Level 6 felület révén
- az erősen igénybe vett összekötő- és csúszóelemeket immár tartósan védi a korrózió ellen
- még a legmagasabb, 5. korrózió elleni védelmi osztály követelményeinek is messzemenően megfelel

